

Notă:

1. Stratul termoizolant de aplicat pe grătar continuu din scândură, fixat pe grinzele de lemn din structura planșeului. Aplicarea termoizolantului direct pe finisarea din podină de lemn (stratul de termoizolant) nu se admite;
2. Fixarea grătarului continuu din scânduri de realizat cu ajutorul șuruburilor autofiletante, cu fixare în formă de șah. Aplicarea solicitărilor de șoc (bătăi cu ciocanul) pe structura planșeului de pod nu se admite;
3. Stratul existent de termoizolant trebuie de înlăturat.
4. Hidroizolarea completă a structurii de planșeu din material lemnos, în procesul de termoizolarea a planșeului de pod, nu se admite;
5. Podeste din scândură de instalat p/u a asigura trecerea personalului în procesul de întreținere a spațiului de acoperiș;
6. Pe parcursul executării lucrărilor de termoizolare a planșeului de pod, în limita anexei lit. A1, exploatarea blocului respectiv nu se admite.


Nota :

Toate elementele tavnaului salii si elementele de lemn se vor proteja prin tratare cu solutii anticorozive , antiseptice si ignifuge.

Nota :

1. In pod de prevazut punte pentru trecere B=500mm din scindura 140x40mm pentru deservire.

Structura pereului

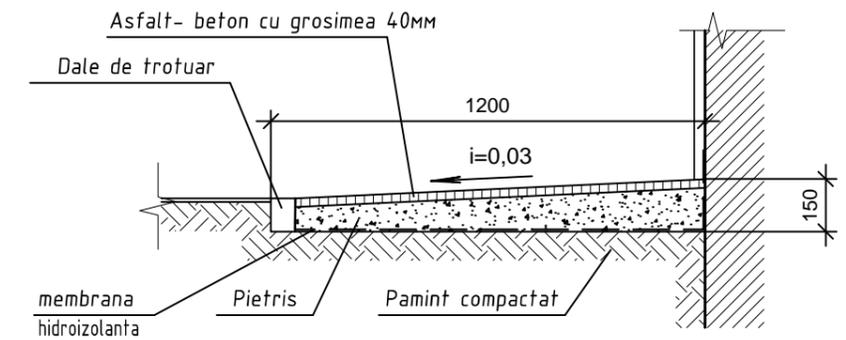

Volume pereu si termoizolarea planșeului(bloc 01/A1)			
Denumire lucrari	Unit. de masura	Cantit.	Nota
Executare pereu			
Pietris	m ³	8.90	
Plita de trotuar	m ²	63.00	
Dala de trotuar	m.l.	49.00	
Termoizolare planseu			
Podina din scindura	m ²	45.60	
Termoizolarea planșeului de pod(vata minerala)Rockwool	m ³	28.5	

Beneficiar:"Directia invatamint tineret si sport mun.Balti"				Obiect nr. 02/17-SA			
				"Reparația capitală a acoperișului(bloc A1;A6)sălii de festivități la Liceul Teoretic Stefan cel Mare din str.Ostrovski 17, mun.Bălți"			
Funcția	Numele	Semnat.	Data	Acoperis Liceul Teoretic	Faza	Planșa	Planșe
A.Ș.P.	Lungu M.		04.17		P.E	14	14
Elab.	Cebotari V.		04.17				
				Volume pereu	SRL"PROLEOCONSTRUCT" Licenta seria AMMI 036874 pina la 07.12.2020		